



INDEL B S.p.A.
Loc. Cà Baldone
47866 S. Agata Feltria (RN) ITALY
Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000
www.indelb.it
indelb@indelb.it



T B 3 1

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя и условиями подключения.

Indel B не несет ответственности в случае не соблюдения инструкций данного руководства.

TB31



TB 31

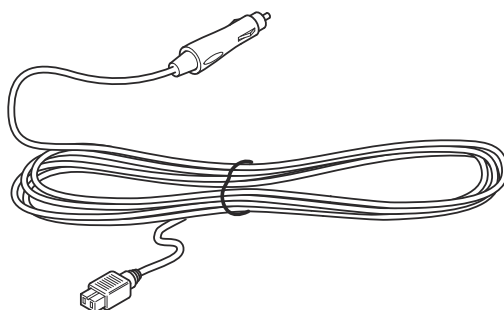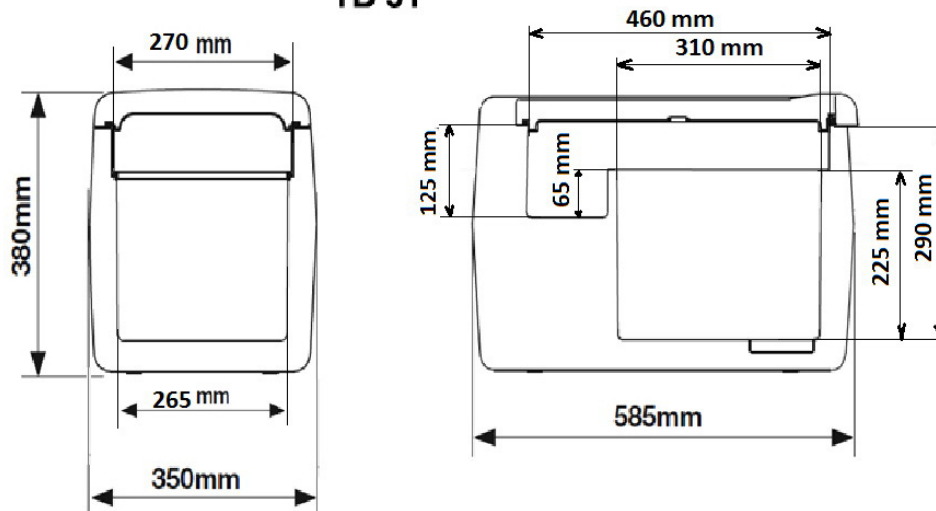

189A0470

Кабель для подключения 12/24 вольт DC

Установка холодильника

- Холодильник предназначен для работы только в защищенной от влаги среде. Холодильник размещается горизонтально, так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, вода, пыль.
- Для правильной работы холодильника необходимо обеспечить пространство для вентиляции. При установке холодильника следите, чтобы вокруг вентиляционных отверстий было минимум 15 см свободного пространства.
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (радиаторы, плиты и т.д.).
- Не накрывайте холодильник, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия.
- **При установке в кабине тягача:** Холодильник может работать при максимальном наклоне 30 °.

Во избежание порчи холодильника, перед подъемом кабины его необходимо выключить!

Используя холодильник в транспортном средстве

- Подсоедините кабель DC питания к источнику 12/24 вольт постоянного тока.
- Убедитесь в соблюдении правильной полярности.
- Для защиты цепи питания используйте предохранитель 15 ампер.
- Кабель питания должен иметь достаточное сечение для обеспечения бесперебойной работы холодильника:

Минимальное сечение кабеля (миллиметров)	Длина кабеля питания (метров)	
	12V	24V
2,5	5	8
4	8	12
6	12	12

- Эта модель может работать как от 12-24В DC, так и от сети напряжением 110 В-240 В AC. Для этой цели рекомендуем приобрести у Вашего дилера адаптер питания AC 220-240 В.
- Холодильник оснащён автоматическим переключателем для изменения вида подключения 12/24В

РУССКИЙ



Техническое обслуживание

Перед выполнением текущего обслуживания холодильника, отключите его от электропитания.

Обслуживание

- Внутреннюю часть холодильника периодически очищайте теплым раствором пищевой соды.
- Не используйте абразивные чистящие средства порошки, мыло для чистки холодильника.
- После чистки промойте внутреннюю часть холодильника чистой водой и тщательно просушите.

Неисправности

Перед обращением в сервисный центр в случаях сбоев в работе холодильника, проверьте:

- a) подается ли электропитание;
- b) целостность предохранителя на панели управления.
- c) соответствует ли подаваемое напряжение данному холодильнику
(DC 12/24V; 50/60 Hz);
- d) правильность соединений и соблюдение полярности;
- e) не перекрыт ли доступ воздуха к вентиляционным отверстиям;
- f) нет ли источника тепла рядом с холодильником;



Шнур питания должен заменяться квалифицированным техническим персоналом отдела гарантийного обслуживания.

Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими и умственными возможностями, при отсутствии опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.



Внимание!
Опасность повреждения!



STAMPATO SU CARTA RICICLATA.
RECYCLED PAPER.

Официальный дистрибьютор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации

ЛИМАРС - Р

Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер. №1
тел./факс (496)57-6181
8-800-500-61-80

Адрес эл. почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**